


DHL460UCM-ES

Unidad de pantalla mural de video FHD de 46 " (bisel ultra estrecho de 3,5 mm)

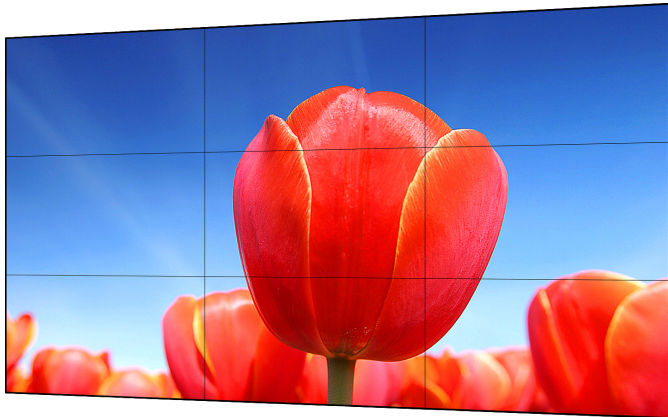

Especificación técnica

Modelo

Modelo	DHL460UCM-ES
--------	--------------

Sistema

Diagonal	46" (16:9)
Tecnología LCD	PVA
Resolución	1920 × 1080 (FHD)
Ancho del bisel	2,3 mm (U/L), 1,2 mm (R/B)
Iluminar desde el fondo	LED directo
Brillo / luminancia	500 cd / m ²
Relación de contraste	3500:1
Densidad de píxeles	48 ppp
Ángulo de visión	H178°, V178°
Tiempo de respuesta	8 ms
Color de pantalla	8 bits (16,7 millones)
Temperatura del color	10,000K
MTBF	50.000 h

Señales

Entrada	CVBS (BNC) × 2, VGA (D-Sub) × 1, DVI-D × 1, HDMI × 1, RS232 × 1, USB × 1, IR × 1
Salida	CVBS (BNC) × 2, RS232 × 1

Características :

- Panel LCD PVA de nivel industrial, apto para extensos trabajos continuos 24/7
- Diseño de bisel a bisel ultra estrecho de 3,5 mm (bisel de 2,3 mm en los lados izquierdo y superior y bisel de 1,2 mm en los lados derecho e inferior)
- La alta relación de contraste y el alto brillo mejoran en gran medida las capas de video y presentan los detalles del video
- Procesamiento digital de alta fidelidad, video brillante y vívido
- Filtro COMB 3D incorporado y reducción de ruido 3D
- Abundantes interfaces HDMI, DVI, VGA, BNC, USB, soporte de video en bucle
- Función de empalme de imágenes incorporada
- Infrarrojos, modo dual RS232, compatible con control remoto de PC
- Diseño térmico profesional para extender la vida útil del equipo
- Energía incorporada, bajo consumo de energía, ultra silencioso
- Instalación de pila rápida, diseño de proyecto profesional, soporte de montaje en forma de arco
- Ampliamente utilizado en el centro de vigilancia, plataforma de despacho, ciudad segura, exhibición comercial, etc.



General

Consumo (estándar)	110W	
Consumo (en espera)	≤0.5W	
Fuente de alimentación	AC100V ~ AC240V, 50/60 Hz	
Modo de instalación	De suelo, de pared	
Modo de control	Infrarrojos, modo dual RS232, compatible con control remoto de PC	
Peso bruto	28 kg (64,6 libras)	
Peso neto	22 kg (48,4 libras)	
Dimensión (W × H × D)	1022 mm × 576,7 mm × 117 mm (40,2" × 22,7" × 4,6")	
Paquete (W × H × D)	1194 mm × 810 mm × 260 mm (47" × 31,9" × 10,2")	
Ambiente de trabajo	Temperatura	0 °C ~ + 50 °C
	Humedad	20% RH ~ 90% RH

Dimensiones (mm)

