


Diagrama a bloques

El sistema está en tipo BUS de 10 cableado común. Verifique el estado del cable antes de la conexión.

- Un adaptador DC 24V puede cubrir hasta 8 piezas de TP-90RN
- Las unidades deben estar a 1 km del adaptador de corriente.
- Utilice un adaptador de corriente adicional si una unidad mide más de 1 km.
- En uso de 0,65 mm, instale la segunda unidad de TP-90RN a una distancia de 1 km de la primera unidad con adaptador.

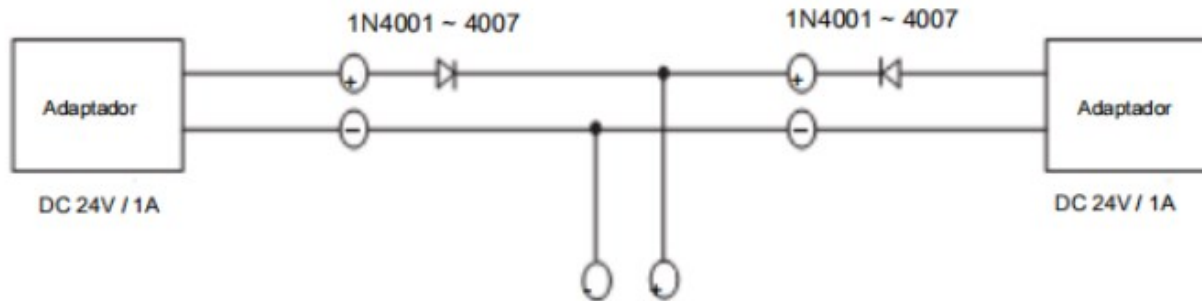

Nota: Cuando se agrega un adaptador de corriente al sistema, conecte un diodo con conductor a menos que el diodo está integrado en el circuito interno del adaptador.

Nuestro producto, ADAPTADOR (DC 24V / 1A), está conectado con diodo

ESPECIFICACIONES

Fuente de energía DC 24V Consumo de corriente 120mA (máx.)
 Cableado ... 10 Distancia efectiva de cables comunes 1 km / 0,65 mm
 Rutas de conversación 3 Canales Dimensión 116 (D) X 208 (W) X 67 (H)