

# DH-PFM923I-6UN-C

Cable UTP CAT6 LSZH CPR E de 305 m



## Características

- UTP CAT6 de 305 m;
- Admite transmisión PoE de larga distancia;
- Excelente OFC con 99,97% de pureza OFC (cobre sin oxígeno); Funda exterior LSZH respetuosa con el medio ambiente, cumple con la clase CPR E; Garantía de calidad superior durante 10 años.



**Especificaciones técnicas**

<b>Modelo</b>		<b>DH-PFM923I-6UN-C</b>
<b>Estructura</b>		
Conductor	Material	OFC (cobre sin oxígeno)
	Estructura	4P * 0,53 ± 0,01 mm
Aislamiento	Material	HDPE
	Min. grosor promedio	0,21 mm
	Diámetro	0,95 mm ± 0,05 mm
	Color (4 pares)	Blanco / Azul, Azul; Blanco / Naranja, Naranja; Blanco / Verde, Verde; Blanco / Marrón, Marrón
Rip Cord		si
Chaqueta	Material	LSZH, cumple con los requisitos de la clase CPR E
	Min. grosor promedio	0,43 mm
	Diámetro	6,0 ± 0,5 mm
	superficie	Blanco liso, lleno y apretado
	Color	
General	Longitud	305 m (1000,66 pies)
	Dimensión de embalaje	412 mm x 412 mm x 215 mm (16,22 "x 16,22" x8,46 ")
	Peso (con embalaje)	12,5 kg (27,56 libras)
<b>Propiedades mecánicas</b>		
Aislamiento	Fuerza de Tensión	≥16MPa
	Alargamiento a la rotura	≥300%
	Propiedad de pelado	Sin daño al aislamiento o al conductor Antes del
Chaqueta	Fuerza de Tensión	envejecimiento: ≥10.0MPa Después del envejecimiento: ≥8.0MPa
	Alargamiento a la rotura	Antes de envejecer: ≥125% Después del envejecimiento: ≥100%
	Condición de envejecimiento	100 °C * 24 h * 7 días
	Propiedad de pelado	Sin daños en el aislamiento, flexión en frío (-20C * 4h), el diámetro exterior del cable es 8 veces, sin agrietarse.
<b>Rendimiento eléctrico (20 °C)</b>		
Impedancia característica (1-250 MHz)		100 ± 15 Ω
Resistencia DC		≤9.38Ω / 100m
Max. Tasa de desequilibrio de la corriente continua de pares de líneas		≤5%
Tiempo de retardo		≤45ns / 100m
Max. Capacitancia mutua		5.6nF / 100m
Min. Resistencia de aislamiento		5000MΩ · km

información del pedido

Tipo	Número de pieza	Descripción
Serie de cable	DH-PFM923I-5EUN-C	Cable UTP CAT5E LSZH de 305m marca _Dahua; Clase CPR E
	DH-PFM923I-5EU-C	Cable estándar UTP CAT5E LSZH de 305m marca _Dahua; Clase CPR E
	<b>DH-PFM923I-6UN-C</b>	<b>Cable 305m UTP CAT6 LSZH marca</b> <b>_Dahua; Clase CPR E</b>
	DH-PFM923I-6U-C	Cable estándar UTP CAT6 LSZH de 305 m marca _Dahua; Clase CPR E

Dimensiones (mm / pulgada)

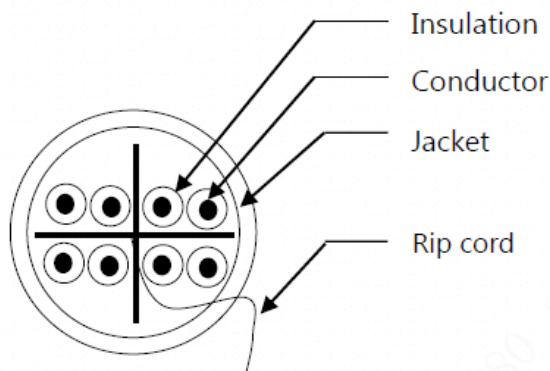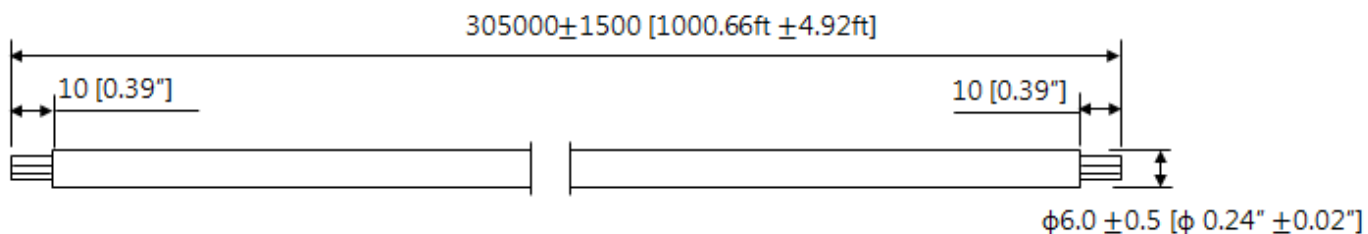

Información del paquete

- Cable UTP CAT6 LSZH CPR E de 305 m \* 1