

AP-GXC-0150 AP-GXC-0250




Extensor LM □ ML GE □ W1 de 1 X□ M□ □ W/ 2 puertos para exteriores

Gigabit Ethernet • Compatible con IEEE 802.3bt • Protección contra sobretensiones 6KV •
Máx. Extensión 300M • IP67/IK10

Especificaciones técnicas

Modelo	AP-GXC-0150	AP-GXC-0250
Especificaciones de energía		
Distancia de extensión	2 unidades, instalación en cadena de hasta 300m de extensión (No se requiere energía local)	2 unidades, instalación en cadena de margarita hasta 300 m de extensión (No se requiere energía local)
Potencia de entrada PoE	802.3 af/at/bt y PoH hasta 95W	802.3 af/at/bt y PoH hasta 95W
Potencia de salida PoE	48~55 V CC, m□ x. PoE pasivo de 68 W	48~55 V CC, m□ x. PoE pasivo de 68 W
Asignación de clavijas de alimentación PD	1/2 (+), 3/6 (-); 4/5 (+), 7/8 (-)	1/2 (+), 3/6 (-); 4/5 (+), 7/8 (-)
Asignación de clavijas de alimentación de PSE	1/2 (+), 3/6 (-); 4/5 (+), 7/8 (-)	1/2 (+), 3/6 (-); 4/5 (+), 7/8 (-)
PD Gigabit Ethernet (RJ45)	1	1
PSE Gigabit Ethernet (RJ45)	1	2
Interruptor DIP de encendido/apagado PSE	Soportado	Soportado
Protección contra sobretensiones/por puerto PoE	6KV	6KV
Especificaciones de red		
Puerto Gigabit Ethernet total	2	3
Mesa Mac	2K	2K

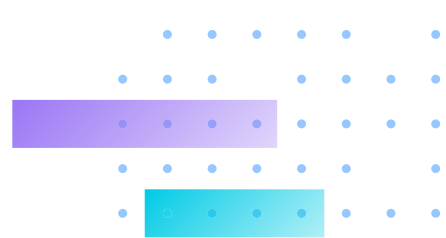

Especificaciones técnicas

Banda ancha	10/100/1000Mbps	10/100/1000Mbps
Capacidad de conmutación	4 Gb/s	6 Gb/s
Auto-MDI/MDI-X, negociación automática	Soportado	Soportado

Especificaciones mecánicas

Dimensiones	157 (ancho) x 55,8 (alto) x 39,75 (profundidad) mm	167,4 (ancho) x 72,8 (alto) x 39,8 (profundidad) mm
Peso	0,3 kg	0,36 kg
Indicadores LED	Alimentación, LAN, PoE	Alimentación, LAN, PoE

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento	- 40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F)	- 40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F)
Temperatura de almacenamiento	- 40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F)	- 40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F)
Humedad de funcionamiento	10% a 90% sin condensación	10% a 90% sin condensación
Impermeable	IP67	IP67
Prueba de vandalismo	IK10	IK10

Certificaciones


CEM	CE, FCC, VCCI, C-Tick	CE, FCC, VCCI, C-Tick
-----	-----------------------	-----------------------

Garantía




Garantía	24 meses	24 meses
----------	----------	----------

Presupuesto de potencia/Tabla de distancia


Fuente de alimentación	Presupuesto de energía			
	AP-GXC-0150, 200m	AP-GXC-0250, 200m	AP-GXC-0150, 300m	AP-GXC-0250, 300m
Inyector/interruptor PoE				
15W	11,1 W	2 puertos ≤ 11,1 W	8.7W	2 puertos ≤ 8,7 W
30W	21,4W	2 puertos ≤ 21,4 W	20W	2 puertos ≤ 20W
60W	46,9W	2 puertos ≤ 46,9 W	37.1W	2 puertos ≤ 37,1 W
90W	66,4W	2 puertos ≤ 66,4 W	37.1W	2 puertos ≤ 37,1 W

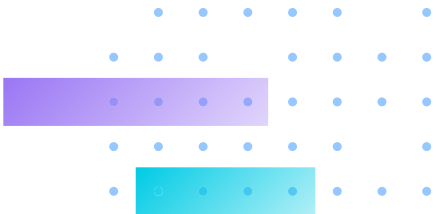

Aplicación

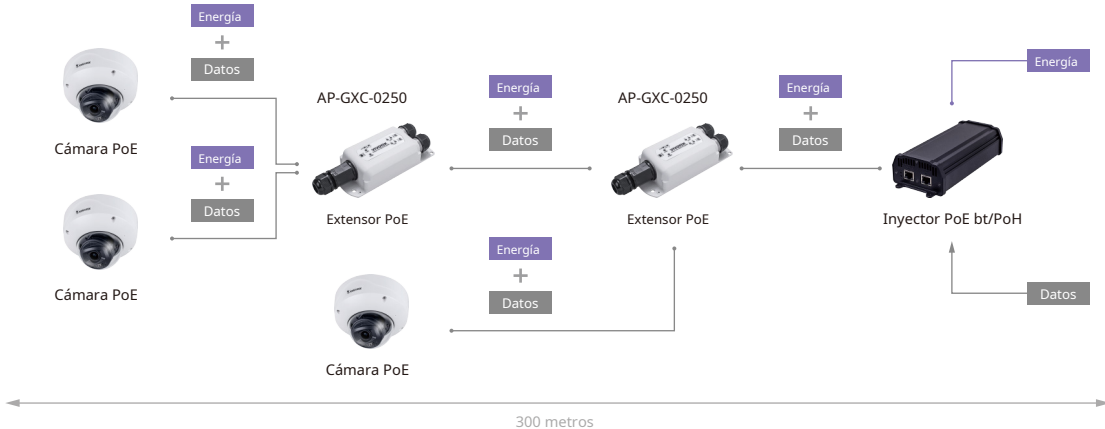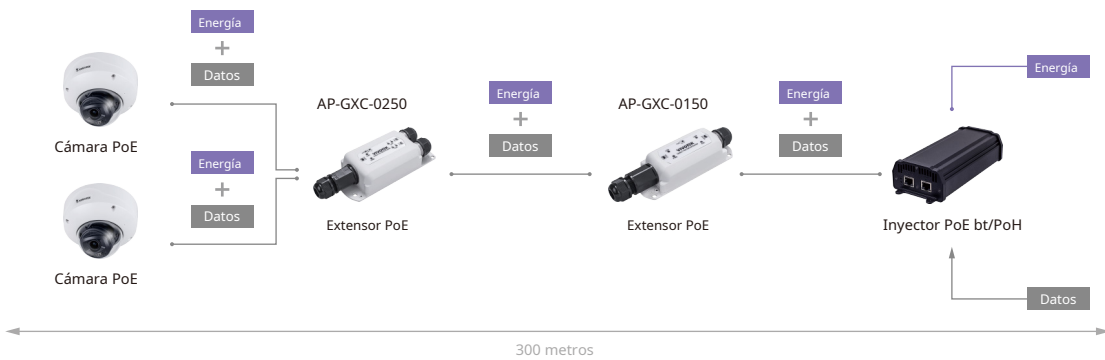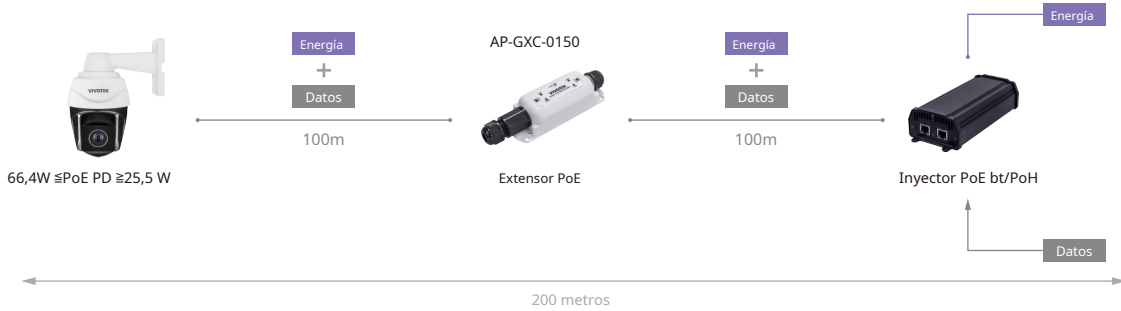

Dimensiones

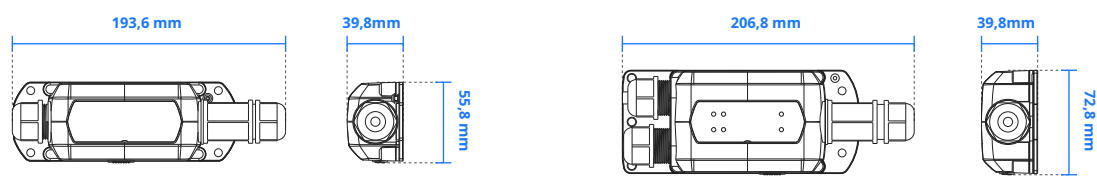

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Copyright © VIVOTEK INC. Todos los derechos reservados. versión 1