

**UTP1-SW0401-TP60**




- | Puertos principales: 4 puertos de enlace descendente Fast PoE Ethernet, 1x puertos de enlace ascendente Fast Ethernet;
- | Característica única: modo CCTV de una tecla, que puede restringir la tormenta de la red, realizar la función VLAN y 1 ~ 4 puertos de enlace descendente solo capaces de comunicarse con puertos de enlace ascendente;
- | Entrada de energía: DC48V ~ 57V;
- | Estándar: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3 af, IEEE802.3at;
- | Protección: Protección superior contra rayos (6KV), ESD protección y capacidad antiinterferente;
- | Estructura: estable y delicada, fácil de instalar;
- | Operación: plug and play, no se necesita ninguna configuración.




**Introducción**

El conmutador Ethernet PoE de 4 puertos es un conmutador Ethernet de vigilancia de seguridad que tiene como objetivo el sistema de seguridad y vigilancia de alta definición Ethernet. El producto combina completamente las características de la vigilancia de seguridad, proporciona una rápida capacidad de reenvío de paquetes y abundante ancho de banda del plano posterior, lo que garantiza una imagen clara y una transmisión fluida. La ESD y el circuito de protección contra sobretensiones pueden mejorar la estabilidad del producto. El producto es compatible con un modelo de CCTV clave, con la función VLAN que puede contener la tormenta de la red, proteger la seguridad de la información, prevenir la transmisión viral y el ataque cibernético, satisfacer completamente las necesidades del proyecto de Ethernet del sistema de vigilancia por video y Ethernet.


**Solicitud**

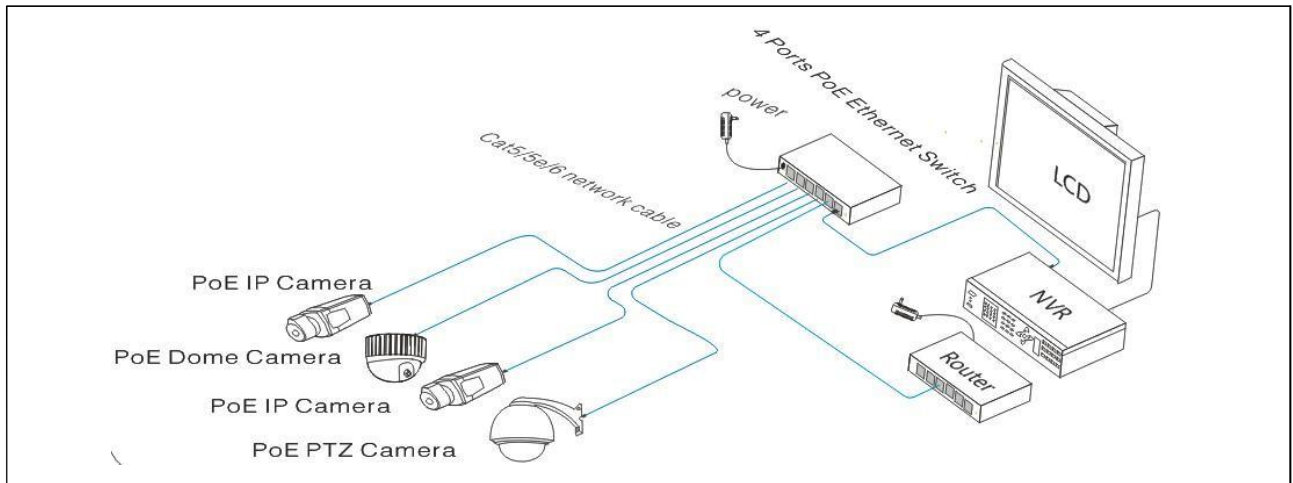

**Características físicas**

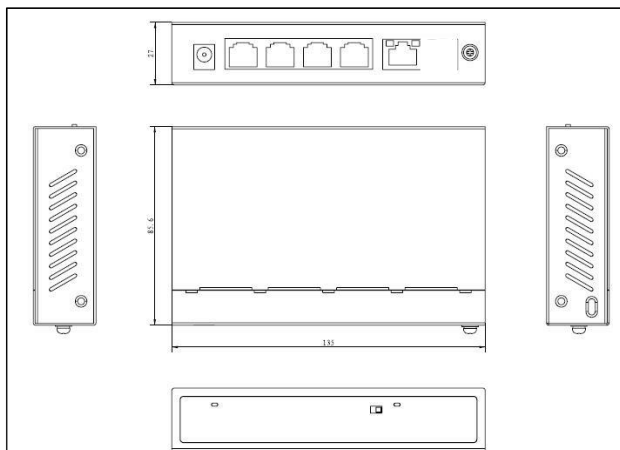

**Dibujo de la interfaz**

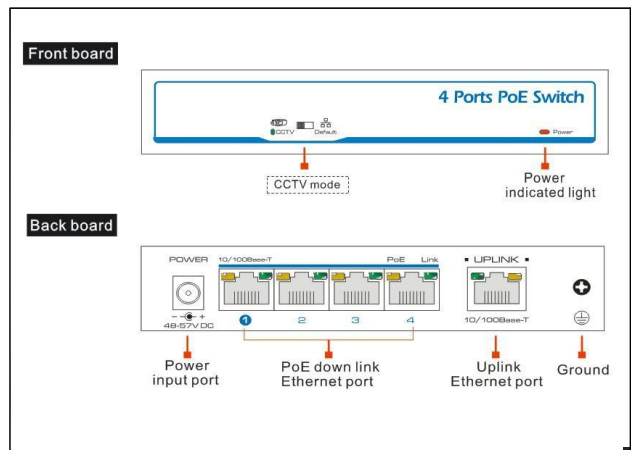

Especificaciones

Modelo	UTP1-SW0401-TP60
Puertos aguas abajo	4 * 10 / 100Base-TX (PoE)
Puertos de enlace ascendente	1 * 10 / 100Base-TX
Estándar de red	IEEE802.3 , IEEE802.3u , IEEE802.3X
Capacidad de conmutación	1 Gbps
Rendimiento	0.74Mpps
Cambiar el esquema de procesamiento	Almacenamiento y reenvío
Tabla MAC	2K
PoE Standard	802.3af / at (PSE)
Tipo de PsE	Tramo final
Asignación de pin de alimentación	1/2 (+) , 3/6 (-)
Potencia de salida PoE	54V DC, 30W máximo
PoE Budge	60W máximo
Protección contra rayos	Ejecutar 6KV: IEC61000-4-5
ESD	Descarga de contacto de 6KV Descarga de aire de 8KV Ejecutar: IEC61000-4-2
Fuente de alimentación	DC 48V ~ 57V
Disipación de potencia	< 5W
Temperatura de trabajo	- 10 °C ~ 55 °C
Temperatura de almacenamiento	- 40 °C ~ 85 °C
Humedad (sin condensación)	5% -95%
Dimensión (L x W x H)	135mm x 86mm x 27mm
Peso	343g
Regulador	CE, FCC, ROHS

Lista de paquetes

Designacion	Cantidad
UTP1-SW0401-TP60	1
Adaptador de corriente	1
Accesorio	1
Manual de usuario	1

Productos relacionados

Designacion	Modelo
Conmutador PoE rápido de 4 puertos	UTP1-SW0402-TP60
Conmutador PoE rápido de 8 puertos	UTP1-SW0801-TP120
Conmutador PoE rápido de 8 puertos	UTP1-SW0802-TP120